SPECIFICATIONS	
Gear Ratio	1:20
Nominal Input Speed	2000 rpm
Max. Input Speed	3000 rpm
Nominal Output Torque	19.2 N-m
Max. Output Torque	38.4 N-m
Standard Backlash	≦50 arcmin
Noise Level	58 dB
Operating Temperature	-30°C ~ +70°C

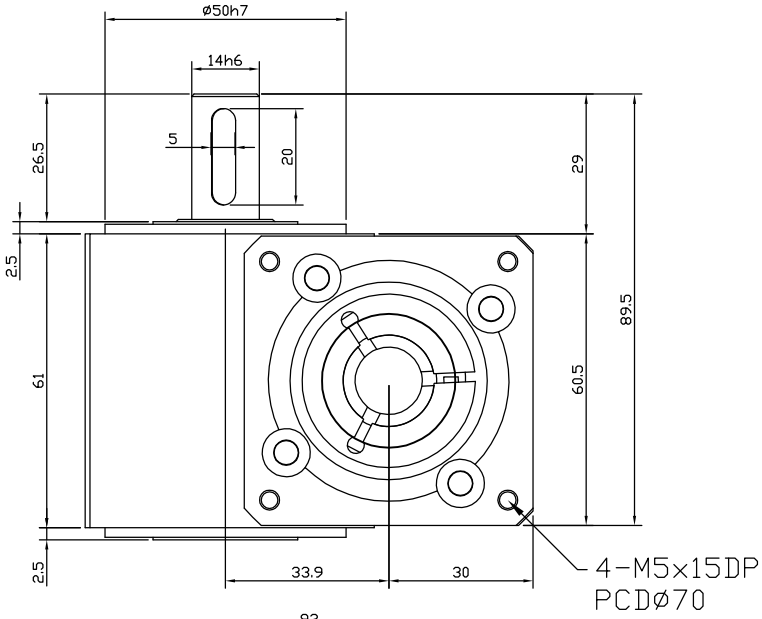

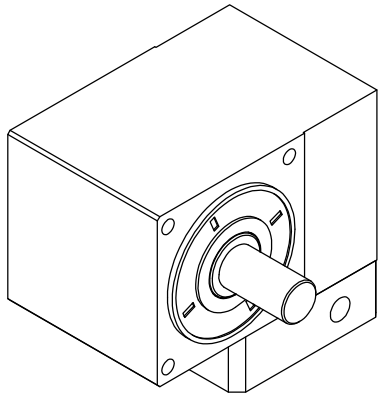

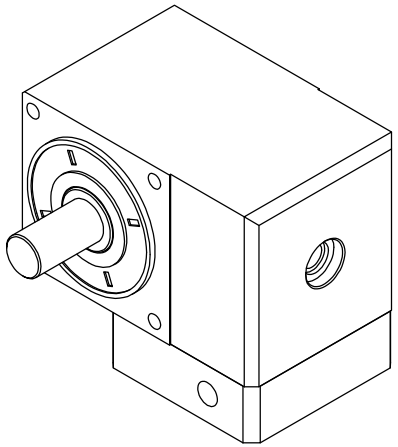

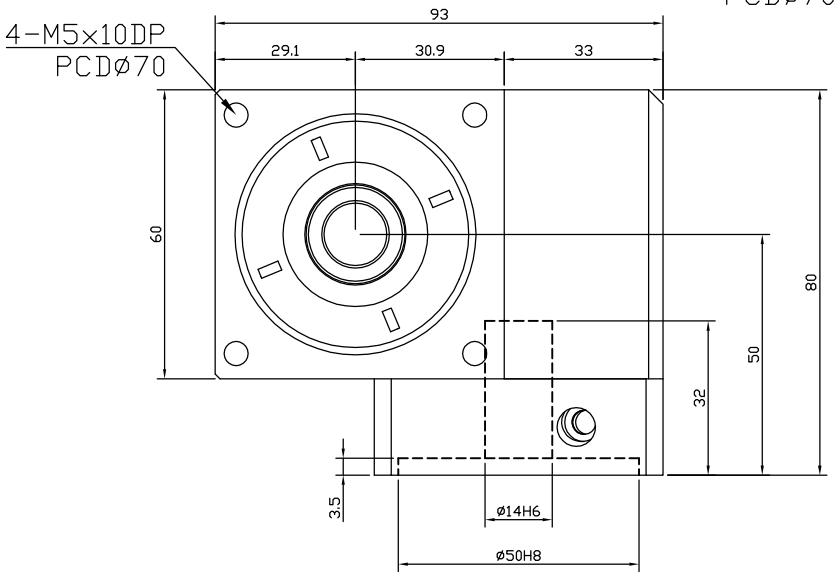

聖達電機有限公司

中區：台中市龍井區沙田路5段98巷58號 業務手機：0933-190-334

北區：新北市三重區重安街60號18樓之2 業務手機：0910-827-093

SAN DA ELECTRIC 網站：http://www.sde2016.com 信箱：info@sde2016.com